


# RCCN 日成AMS型热收缩配线标志管 Heat Shrinkable Tubing

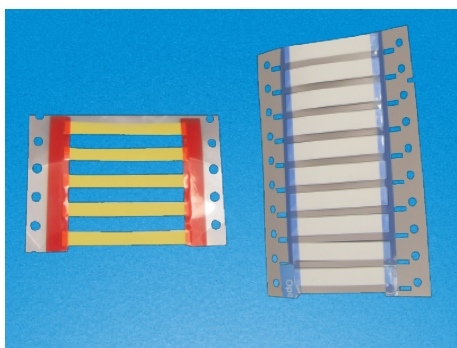

材 质:软质、阻燃、环保、无卤、照射交连PE复合物制成之热收缩套管  
 产品认证:美国UL加拿大CSA欧洲环保RoHS,

- 1.符合UL224额定使用温度125 、额定使用电压600V和VW-1阻燃。
- 2.符合 CSA 额定使用温度125 、额定使用电压600V和OFT耐热。

适用温度:-55 -125 ; 使用方法:使用热风枪加热即可收缩

用 途:配线保护与识别、绝缘、包覆、端末处理、配线标字、分色等  
 交期:10天-2周。

颜 色:黄,白. 收缩比率:2:1


Material:soft, fireproof、environment-friendly、halogen free PE

Certificates:UL,CSA,RoHS,

- 1.compliant with UL224,125 、v.600V and VW-1 fireproof
- 2.compliant with CSA fixed t.125 、fixed v.600V and OFT hot resistant

Operate temperature:-55 to 125 ; Use:heated by hot gun

Color:yellow,white Shrinkable rate:2:1

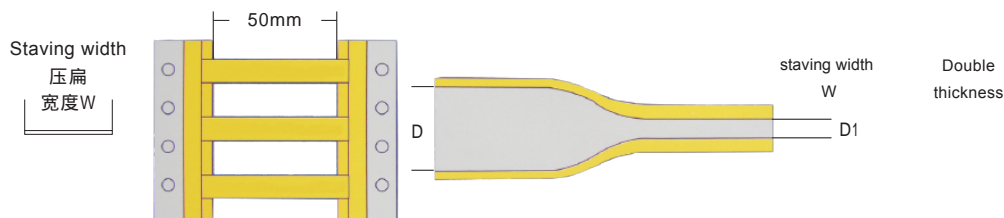

标准型 Standard thickness type

单位/Unit:mm

型 号 Item No.		收缩前 Pro-shrinking			收缩后 After shrinking		包装 PCS/卷
黄色Yellow	白色White	内径 Inner dia.D	压扁宽度 Staving width W	双层厚度 Double thickness	内径D1 Inner dia.D1	单层厚度 Single thickness	Std.Pkg.Pcs/Roll
AMS-HST-2.4Y	AMS-HST-2.4W	2.4	3.7±0.3	0.62±0.10	≤1.18	0.64	2500
AMS-HST-3.2Y	AMS-HST-3.2W	3.2	5.0±0.4	0.63±0.10	≤1.59	0.64	2500
AMS-HST-4.8Y	AMS-HST-4.8W	4.8	7.5±0.4	0.64±0.10	≤2.36	0.65	2000
AMS-HST-6.4Y	AMS-HST-6.4W	6.4	10.0±0.4	0.65±0.10	≤3.18	0.66	2000
AMS-HST-9.5Y	AMS-HST-9.5W	9.5	15.0±0.5	0.67±0.11	≤4.75	0.68	2000
AMS-HST-12.7Y	AMS-HST-12.7W	12.7	20.0±0.6	0.68±0.11	≤6.35	0.69	1000
AMS-HST-19Y	AMS-HST-19W	19	30.0±0.6	0.69±0.11	≤9.53	0.71	1000
AMS-HST-25Y	AMS-HST-25W	25	40.0±0.7	0.71±0.12	≤12.7	0.72	500
AMS-HST-38Y	AMS-HST-38W	38	60±0.8	0.73±0.12	≤19.1	0.74	500
AMS-HST-51Y	AMS-HST-51W	51	80±0.9	0.75±0.13	≤25.4	0.76	250
AMS-HST-76Y	AMS-HST-76W	76	120±1.0	0.78±0.14	≤38.1	0.79	250

超薄型 Ultra thin type

型 号 Item No.		收缩前 Pro-shrinking			收缩后 After shrinking		包装 PCS/卷
黄色Yellow	白色White	内径 Inner dia.D	压扁宽度 Flaser width W	双层厚度 Double thickness	内径D Inner dia.D	单层厚度 Single thickness	Std.Pkg.Pcs/Roll
AMS-HCB-2.4Y	AMS-HCB-2.4W	2.4	3.7±0.3	0.35±0.10	≤1.18	0.36	2500
AMS-HCB-3.2Y	AMS-HCB-3.2W	3.2	5.0±0.4	0.36±0.10	≤1.59	0.37	2500
AMS-HCB-4.8Y	AMS-HCB-4.8W	4.8	7.5±0.4	0.36±0.10	≤2.36	0.37	2000
AMS-HCB-6.4Y	AMS-HCB-6.4W	6.4	10.0±0.4	0.37±0.10	≤3.18	0.38	2000
AMS-HCB-9.5Y	AMS-HCB-9.5W	9.5	15.0±0.5	0.38±0.11	≤4.75	0.39	2000
AMS-HCB-12.7Y	AMS-HCB-12.7W	12.7	20.0±0.6	0.38±0.11	≤6.35	0.39	1000
AMS-HCB-19Y	AMS-HCB-19W	19	30.0±0.6	0.40±0.11	≤9.53	0.40	1000
AMS-HCB-25Y	AMS-HCB-25W	25	40.0±0.7	0.40±0.12	≤12.7	0.41	500
AMS-HCB-38Y	AMS-HCB-38W	38	60±0.8	0.42±0.12	≤19.1	0.42	500
AMS-HCB-51Y	AMS-HCB-51W	51	80±0.9	0.43±0.13	≤25.4	0.43	250
AMS-HCB-76Y	AMS-HCB-76W	76	120±1.0	0.44±0.14	≤38.1	0.45	2500